




Europafilter RS

Manuele terugspoelfilter



- Aansluiting met watertellerkoppelingen
- DVGW goedgekeurd
- Filtratiedproces zonder onderbreking tijdens terugspoeling
- Drukbestendig tot 16 bar

Omschrijving	Aansluiting	Debiet bij $\Delta p = 0,2$ bar	Code	Prijs
Europafilter RS	3/4"	3 m ³ /h	B810233	€ 125,00
Europafilter RS	4/4"	3,5 m ³ /h	B810234	€ 125,00
Europafilter RS	5/4"	4 m ³ /h	B810235	€ 146,00
Europafilter RS	6/4"	9 m ³ /h	B810236	o.a.
Europafilter RS	2"	12 m ³ /h	B810237	o.a.

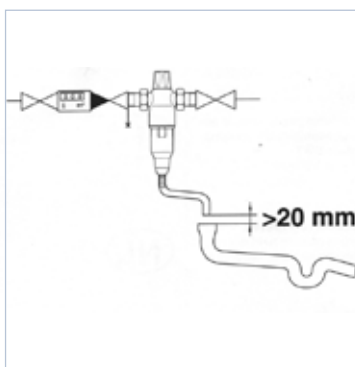


Toepassing

De beschermfilters Europafilter RS zijn bestemd voor de filtratie van leidingwater en putwater (helder en vrij van ijzer en klei).

De terugspoeling is nodig wanneer door de toenemende vervuiling van het filterelement de waterdruk afneemt (of minstens elke maand). Door te draaien aan de knop bovenaan opent de afsluiter van de spoelwateruitlaat.

Na de spoeling moet de knop in tegenovergestelde richting gedraaid worden om de filter terug te sluiten. Het filterproces loopt ook tijdens de terugspoeling zonder onderbreking door.

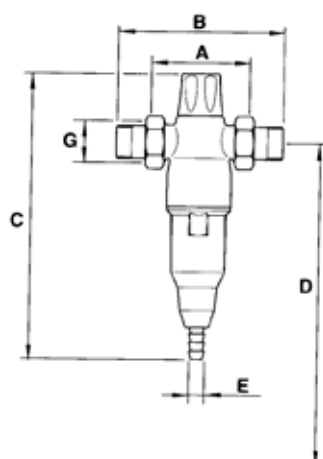

Europafilter RS		3/4"	4/4"	5/4"	6/4"	2"
Nominale aansluitingsdiameter	DN	20	25	32	40	50
Slangaansluiting, diameter 'E'	mm	14			20	
Filtratiefijnheid	µm	90				
Nominale druk (PN)	bar	16				
Bedrijfsgewicht, ca.	kg	1,9	2,2	2,4	5	5,4
Watertemperatuur min./max.	°C	5/30				
Omgevingstemperatuur min./max.	°C	5/40				
Bouwlengte zonder schroefdraad 'A'	mm	100	100	105	140	140
Bouwlengte met schroefdraad 'B'	mm	184	184	203	254	274
Totale hoogte 'C'	mm	278	278	278	370	370
Minimum midden buis tot vloer 'D'	mm	400	400	400	450	450
Schroefdraad wartelmoer 'G'	mm	G 5/4"		G 6/4"	G 2" 1/2"	