



Irisklep type IRIS

Gegalvaniseerd stalen klep voor luchtvolumeregeling, type diafragma-klep, met drukmeetpunten
Diameter: Ø80 tot Ø800 mm

Toepassing

- Voor het nauwkeurig regelen en meten van het luchtvolume in ventilatie- en aircosystemen

Materiaal

- Gegalvaniseerd staal

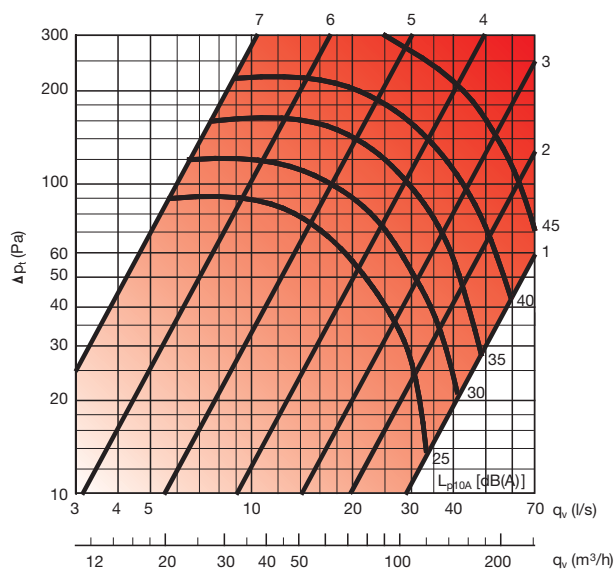
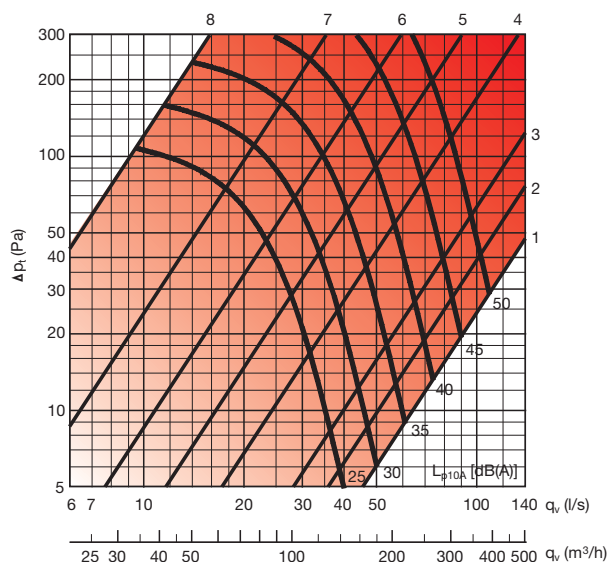
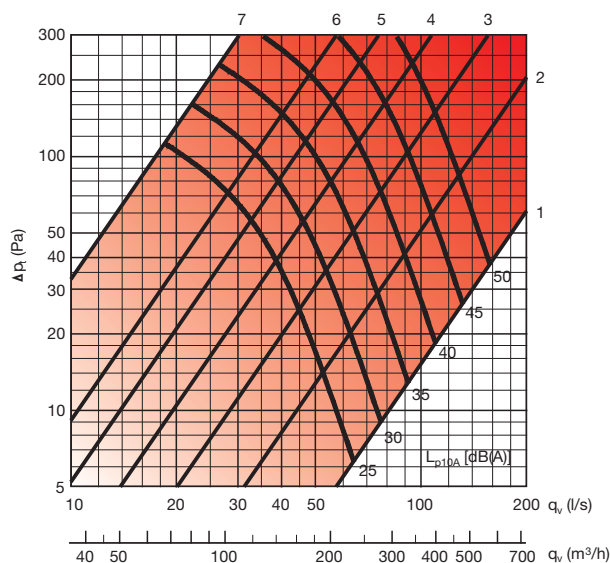
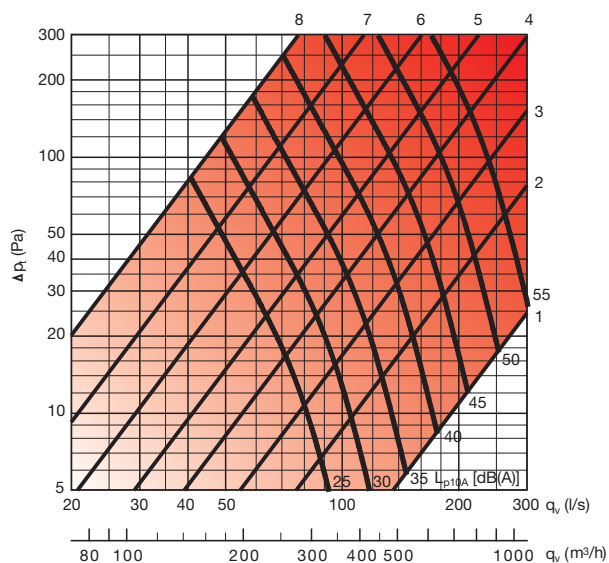
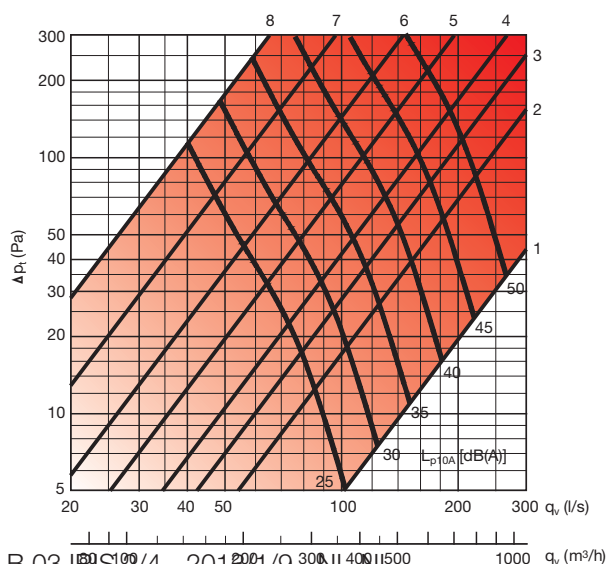
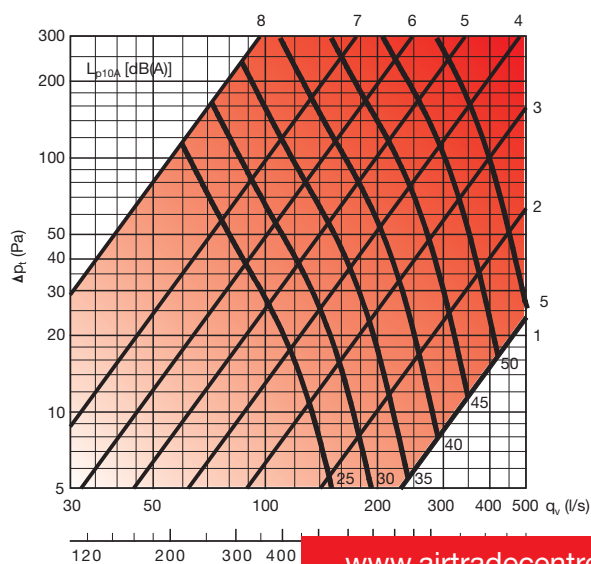
Samenstelling

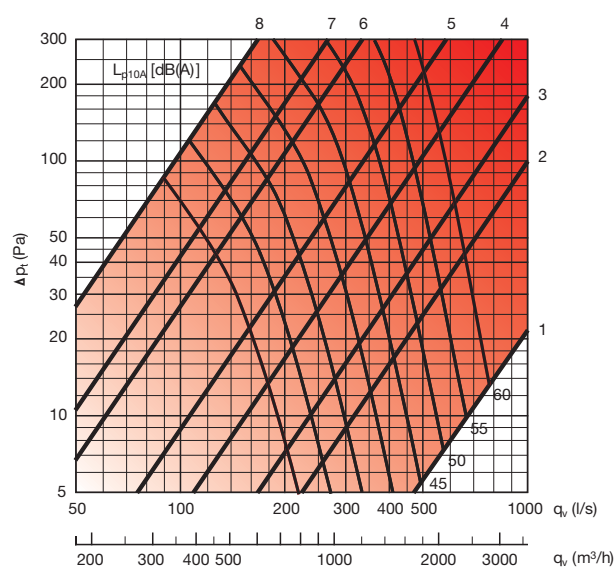
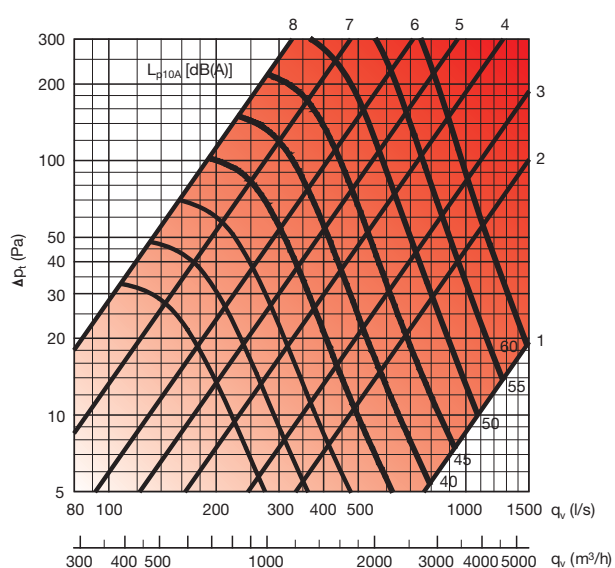
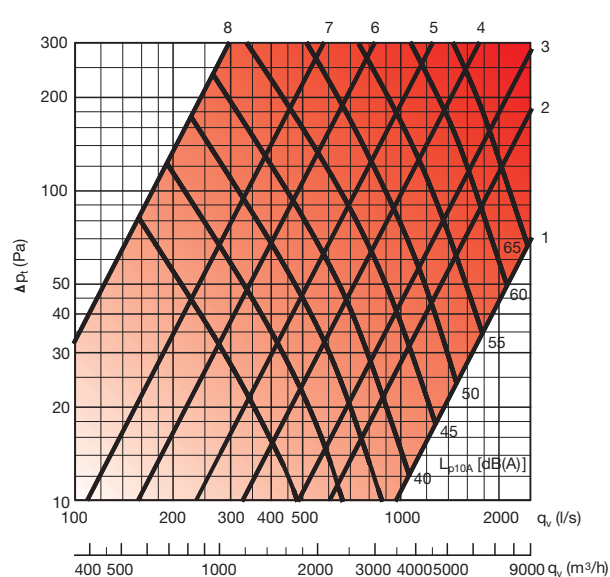
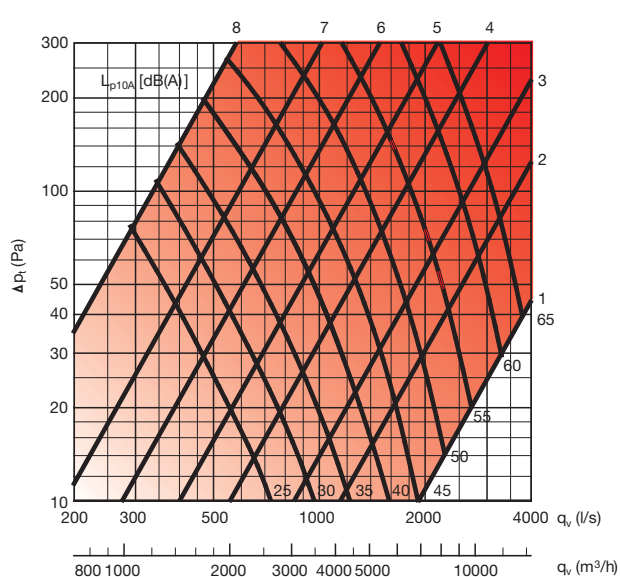
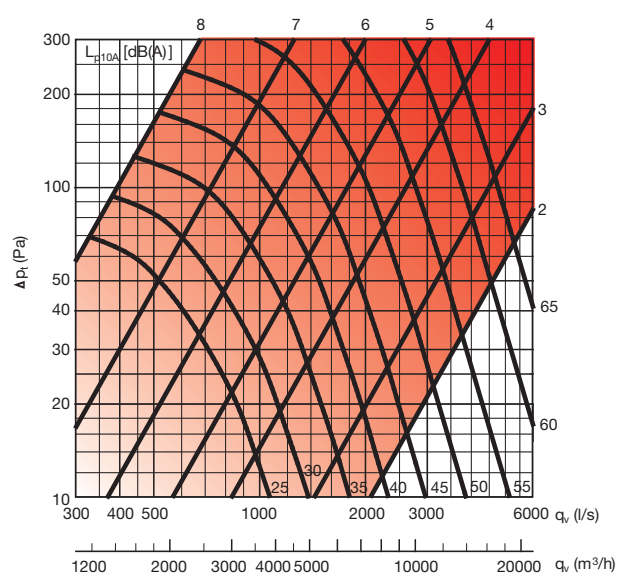
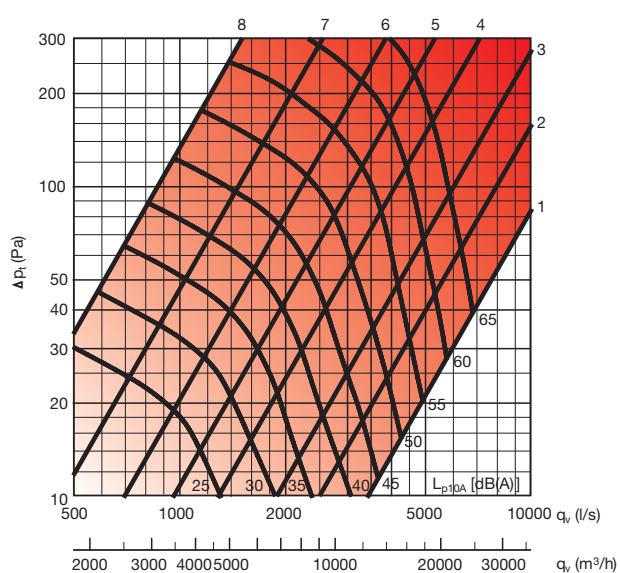
- Behuizing en klep vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal
- Kunststof regelhoef met kunststof sleutel
- Een meetpunt aan weerszijden van de klep voor aansluiting van een manometer
- Sticker met selectiediagram, met aanduiding van het luchtvolume bij de verschillende openingsstanden en het bijbehorende drukniveau

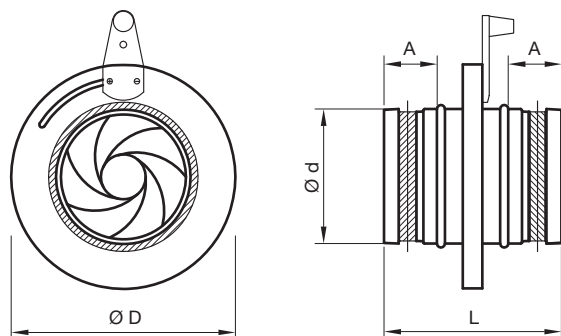
Bevestiging

- Te monteren tussen twee kanalen in



Drukverliezen en geluidsniveaus
IRIS 80

IRIS 100

IRIS 125

IRIS 150

IRIS 160

IRIS 200


IRIS 250

IRIS 315

IRIS 400

IRIS 500

IRIS 630

IRIS 800



Afmetingen

IRIS	ød [mm]	øD [mm]	A [mm]	L [mm]
80	79	125	35	120
100	99	165	30	110
125	124	188	30	110
150	149	230	30	110
160	159	230	30	110
200	199	285	30	110
250	249	335	40	132
315	314	410	40	132
400	398	525	50	155
500	498	655	50	170
630	628	815	50	170
800	798	1015	100	270