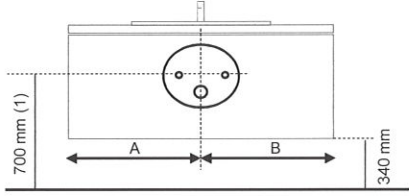
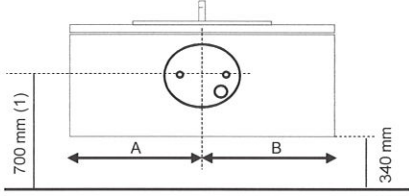
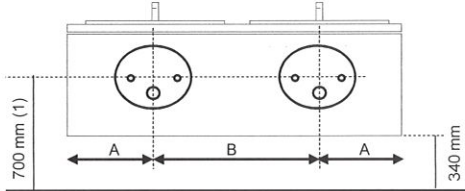
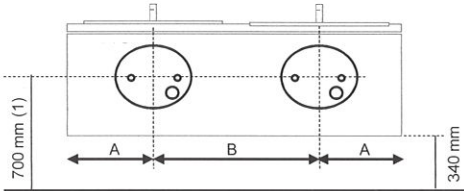
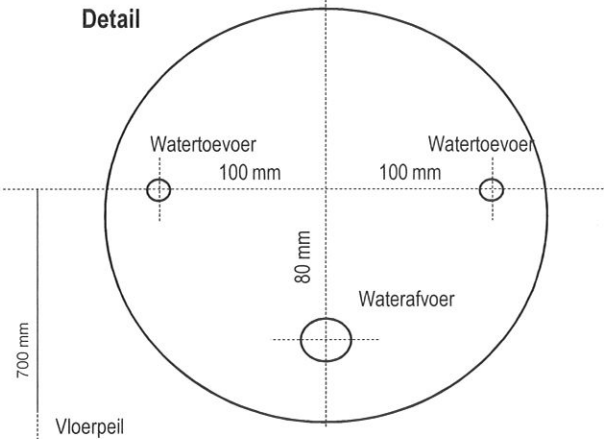
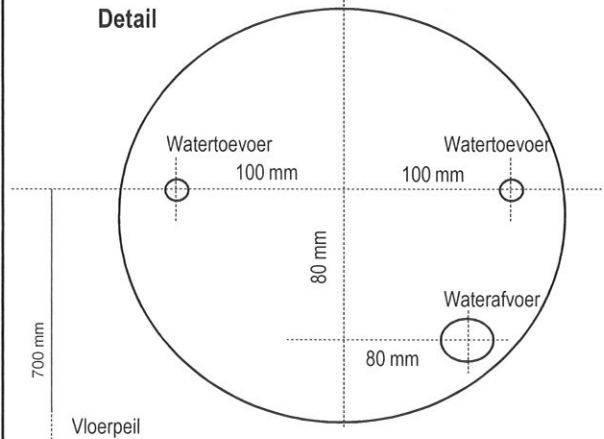


Fiche voor wateraansluiting bij kasthoogte 520 mm

Centrale waterafvoer	Niet centrale waterafvoer
Toepassing : ☐ Onderkasten met deuren ☒ Onderkasten met voorraadladen indien de plaatsbesparende waterafvoer centraal blijft (bijv. Viega) Opgelet bij de Contourbloc en de InGrid Solid !!! : Het afdekkapje van de clou kan niet gebruikt worden	Toepassing : ☐ Onderkasten met voorraadladen indien de plaatsbesparende waterafvoer zich 80 mm uit het centrum bevindt (bijv. Geberit 151.107.111) Opgelet bij de Contourbloc en de InGrid Solid !!! : Het afdekkapje van de clou kan niet gebruikt worden
☐ 1 waskom  Wastafelbreedte = mm A = mm (2) B = mm (2)	☐ 1 waskom  Wastafelbreedte = mm A = mm (2) B = mm (2)
☒ 2 waskommen  Wastafelbreedte = ...1200... mm A = ...300... mm (2) (links) B = ...600... mm (2) A = ...300... mm (2) (rechts)	☐ 2 waskommen  Wastafelbreedte = mm A = mm (2) (links) B = mm (2) A = mm (2) (rechts)
Detail  Watertoevoer 100 mm Watertoevoer 100 mm 80 mm Waterafvoer 700 mm Vloerpeil	Detail  Watertoevoer 100 mm Watertoevoer 100 mm 80 mm Waterafvoer 700 mm Vloerpeil

(1) In het geval van een opzetwaskom dient de hoogte te worden aangepast volgens de dikte van de opzetwaskom.

(2) Bij de wastafels met geïntegreerde waskom zijn de afmetingen A en B terug te vinden in de prijslijst.