
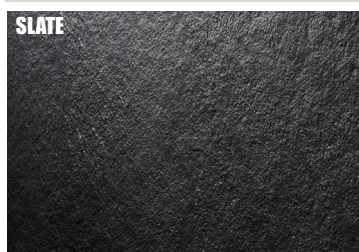


TEXTURA > TEXTURE

REJILLA > GRILLE

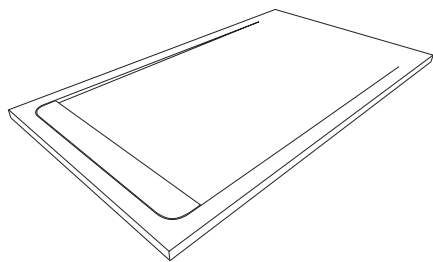


STANDARD COLOURS

NATURALLY MADE COLOURS



DIMENSIONES > DIMENSIONS


Nota: Las medidas máximas pueden variar entre $\pm 1\%$
 Note: Les dimensions maximales peuvent varier approx. $\pm 1\%$



A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
100	70/75/80/90/100	9,5	20
120	70/75/80/90/100	9,5	20
140	70/75/80/90/100	9,5	20
160	70/75/80/90/100	9,5	20
180	70/75/80/90/100	9,5	20
200	70/75/80/90/100	9,5	20


VÁLVULA > BONDE

DESAGÜE/BONDE



✓ VÁLVULA STANDARD
BONDE STANDARD

DESAGÜE/BONDE



🛒 VÁLVULA VERTICAL
BONDE DE SORTIE VERTICALE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS > SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



Posibilidad de corte a medida. > Découpe sur-mesure.



Resistente al choque térmico. > Résistant au choc thermique.
Clase/Classe 1 EN UNE-EN 14527:2006 + A1:2010.



Resistente a impactos. > Résistant aux impacts.



Resistente a la hidrólisis. 0% poliéster ortoftálico. > Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester orthoftálico.



Corte seguro. Material sin sílice. > Découpe sûre-matériau sans silice.



Masa coloreada. > Masse colorée.

ENSAYOS > ESSAIS



UNE-ENV 12633:2003 Anexo/Annexe A

DIN 51097:1992

Normativa francesa/Normative française
XP P 05-010

CLASE 3 > CLASSE 3

Antideslizamiento **CLASE C (26°)** > Antidérapant **CLASSE C (26°)**

PN 24



Incluido > Inclus



Opcional > Optionnel



Material: AKRON (Composite en base poliuretánica y cargas minerales).
Matière: AKRON (Base polyurethane avec charge minérale).



Instalación: básica, enrasada o sobreelevada. Consultar el manual de instalación incluido en el embalaje.
Installation: basique, encastrée ou surélevée au sol. Consulter la notice de pose incluse dans l'emballage.