

Aqua-system + PACK

Beschrijving

GERUISLOOS EN ONZICHTBAAR

Omschrijving:

Compleet pompsysteem ten behoeve van onderwater opstellingen bij regenwaterhergebruik-systemen.

Pack 3 set bestaande uit KIN control, MVL set met zuigkorf en een terugslagklep.

Pack 5 set bestaande uit KIN control, terugslagklep, zuigkorf met vlotterbal en KRM zuig-/drukslang.

Toepassing:

- Voeding: sanitair water vertrekkende van regen- of putwater;
- Besproeiing / beregening

De pomp is toepasbaar in verticale opstelling.

Uitvoering pomp:

De pomp is een meertraps centrifugaalpomp met radiale waaiers en heeft een zijzuiging. De pomp is voorzien van een dubbele mechanical seal.

Uitvoeringen motor:

Motoren leverbaar in twee motoruitvoeringen 600 en 900Watt

Alle motoren zijn uitgevoerd met ingebouwde motorbeveiliging.

Materialen:

De pomp is gemaakt uit volledig onroestbaar materiaal. Inox + technopolymer zorgen voor een combinatie waarbij het geluid praktisch wordt uitgeschakeld.

Artikelnummers:

AQUASYSTEM 30 + PACK3	KRM8030M
AQUASYSTEM 30 + PACK5	KRM8040M
AQUASYSTEM 60 + PACK3	KRM8050M
AQUASYSTEM 60 + PACK5	KRM8060M

Aquasystem + Pack 3



Voordelen

- Absoluut geruisloze werking door pompopstelling in de regenwatertank
- Ruimtebesparende compacte installatie
- Grotere afstanden tussen opslagtank en woonhuis realiseerbaar.
- Lange levensduur door ideale koeling van de pomp door het te verpompen water
- Stekkerklaar

Technische beschrijving

- | | |
|----------------------|-----------|
| • Voeding | 220/240V |
| • Kabellengte | 15 meter |
| • Frequentie | 50Hz. |
| • Beschermingsklasse | IP 68 |
| • Isolatieklasse | F |
| • Max. water temp. | 35° C |
| • Max. debiet | |
| AQUASYSTEM 30 | 6000L/h |
| AQUASYSTEM 60 | 6000 L/h |
| • Max. zand | 90 g/m3 |
| • Max. opvoerhoogte | |
| AQUASYSTEM 30 | 33 H mtr. |
| AQUASYSTEM 60 | 55 H mtr. |

Een product van:




KIN POMPENTECHNIEK BV

verkrijgbaar via uw leverancier:



Technische gegevens:

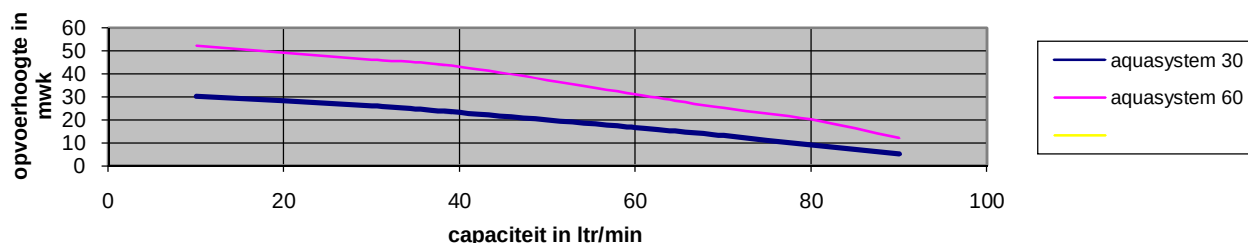

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT										GEWICHT
230 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	M³/H	0.6	1.2	1.6	2.4	3.6	4.2	4.8	5.4	6.3	KG
50 Hz					L/MIN	10	20	30	40	60	70	80	90	105	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS															
30	0.6	0,8	4,2	-		33	32	28	25	20	14	10	3	0	10
60	0,9	1,2	6.0	-		55	54	50	44	36	27	18	8	0	12

Afmetingen:

Diameter pomp 127 mm.
 Diameter persopening 1"

Aquasystem + Pack 5

Toepassing als hydrofoor:

Indien de pomp wordt toegepast als voeding pomp voor een hydrofoor raden we aan als besturing de KINcontrol te gebruiken.

Speciaal voor deze toepassing leverbaar met een console en voorzien van stekker en contra stekker. "plug and Play"
 Zie artikelnummer KRM99350

In de Pack 3 en 5 wordt deze KINcontrol meegeleverd.

LET OP: bij gebruik van de AQUASYSTEM 60 pomp dient, ter voorkoming van waterslag, altijd een klein membraanvat met een voordruk van 3 bar geplaatst te worden.



Een product van:



KIN POMPENTECHNIEK BV

verkrijgbaar via uw leverancier: